

Thema

Abbruch der Unterführung


Ab kommenden Montag, 30. Januar beginnen am Hauptplatz in zwei Phasen die Abbrucharbeiten an der Unterführung. Begonnen wird in der ersten Phase an der Herzog-Ernst-Straße, deren Zufahrt vom Hauptplatz dafür rund zwei Wochen gesperrt sein wird. Sobald die Arbeiten ein gutes Stück Richtung Schmalzturm fortgeschritten sind, wird die Einfahrt wieder freigegeben. Grundsätzlich wird der Abbruch unter Verkehr stattfinden, wobei in der zweiten Phase die Verkehrsführung etwas geändert wird.

Die Unterführung wird nicht komplett abgebrochen: So bleiben die Bodenplatte und die Ostwand bis zur einer gewissen Höhe bestehen. Die Bodenplatte wird lediglich durchörtert, um ein Anstauen von


Sickerwasser zu verhindern. Außerdem befinden sich entlang der Unterführung Spundwände, die ebenfalls im Erdreich verbleiben. Die verbleibenden Wände dienen zur Sicherung von alten Spartenleitungen (Wasser und Kanal) entlang der Nordseite, bei denen die Gefahr von Beschädigung durch nachrutschendes Erdreich bestehen würde.

Die Abbrucharbeiten selbst werden hauptsächlich mit einer großen Abbruchschere ausgeführt, um die Lärmbelästigung und Erschütterungen für die Anlieger zu minimieren.

Den genauen Ablauf der Abbrucharbeiten können Sie dem Bauzeitenplan auf der Rückseite entnehmen.

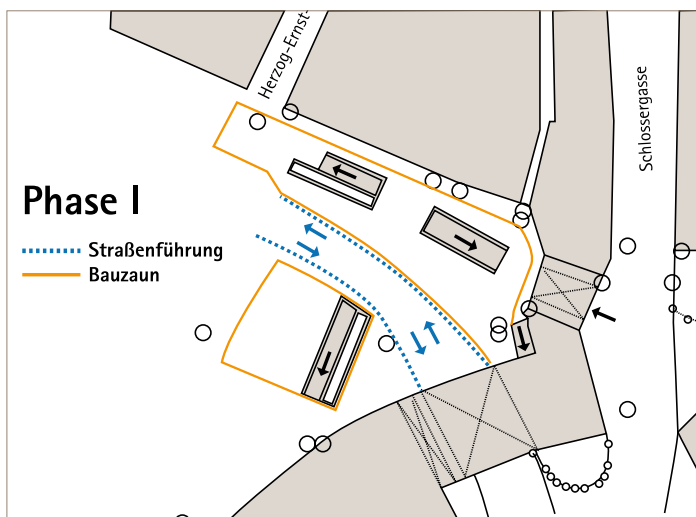

Phase I der Abbrucharbeiten an der Unterführung

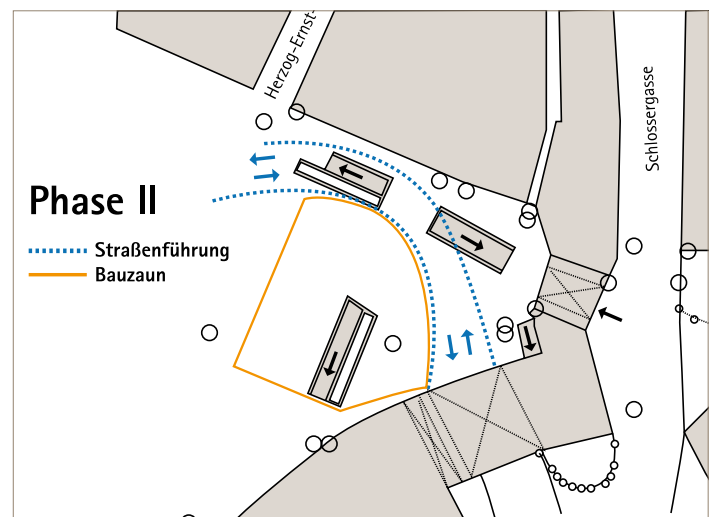

Phase II der Abbrucharbeiten an der Unterführung



Rückbau der Fußgängerunterführung am Schmalzturm

Bauzeitenplan (nach Kalenderwochen):

Abbrucharbeiten*	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9
Baubeginn: 30.01.2012					
Einrichten der Baustelle und Aufstellen der Bauzäune; Bauphase I: Abbruch der nördlichen Treppenaufstiege von der Einmündung der Herzog-Ernst-Straße begin- nend; Verfüllung der Baugrube mit Kiesmaterial aus der Städtischen Kiesgrube; Erstellung der Baustraße (für die spätere Umfahrung in Phase II)					
Beginn mit dem Abbruch und Verfüllung der Unterführung von Norden nach Süden					
Bauphase II: Abbruch des südlichen Treppenaufstiegs, der Toilettenanlage und der restlichen Unterführung; Verfüllung der Baugrube mit Kiesmaterial und Erstellung der Baustraße für die spätere Busspur					
Abschluss der Abbruch- und Verfüllarbeiten; Entsorgungsarbeiten; Räumen der Baustelle					

*Witterungsbedingte Verzögerungen (Schnee, Eisglätte) können zu einer Verschiebung im Bauzeitenplan führen.



Ihre Ansprechpartner:

Ab sofort und während der gesamten Baumaßnahme stehen Ihnen unsere Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie gerne sofort Kontakt auf, sobald über ein Thema Unklarheit besteht oder Sie eine auch nur einfache Frage haben!

Christian Neumann
Telefon: 08191/128-299
E-Mail: c_neumann@landsberg.de

Hans Huttenloher
Telefon: 08191/128-222
E-Mail: h_huttenloher@landsberg.de



Herausgeber:
Stadt Landsberg am Lech

Stadtbauamt
Katharinenstraße 1
86899 Landsberg am Lech

Telefon 08191/128-0
E-Mail bauamt@landsberg.de
Internet www.landsberg.de

